



Novoferm-Innentüren
Das passt zu Ihren Vorstellungen



Willkommen im eigenen Reich

Türen verbinden Räume und Menschen. Sie geben Sicherheit und Geborgenheit, schaffen Übergänge zwischen unterschiedlichen Lebens- und Arbeitsbereichen. Sie sorgen für Intimität und geben die Möglichkeit, sich zurückzuziehen und Ruhe zu finden. Für das vertrauliche Gespräch. Für die konzentrierte Arbeit. Für das ungestörte Spiel. Zu Hause, in der Schule, in der Freizeit oder im Büro. Deshalb ist es wichtig, dass Türen auch wirklich „passen“, dass sie sich in Räume einfügen und ihre Funktion dauerhaft und sicher erfüllen.

All diese Eigenschaften finden Sie im Innentürenprogramm von Novoferm. Zuverlässige Produkte für den anspruchsvollen Innenausbau. Mit hoher Funktionalität, in bester Qualität und mit viel Freiraum für Ihren persönlichen Stil.

**Auch als Magnetboard
verwendbar**





NEU

**Innentür Classic mit Röhrenpaneinlage,
Blechdicke 0,88 mm und 3-teiligem Türband**

Novoferm-Innentüren für alle Lebens- und Arbeitsräume

Für den ganz persönlichen Geschmack gibt es Novoferm-Innentüren aus Stahl in vier Typen mit einem breiten Spektrum dekorativer Farbbeschichtungen und Holzdekore.

Novoferm-Innentüren sind für ihre vielfältigen Einsatzmöglichkeiten bekannt. Sie erhalten alle Typen

- mit Links- oder Rechtsanschlag
- auf Wunsch mit Lichtöffnung
- 1- oder 2-flügelig
- vorgerichtet für Kurzschilder oder Rosetten
- auf Wunsch mit Eck- oder Umfassungszarge, 1- oder 2-teilig; weitere Zargenausführungen wie z.B. Blockzarge auf Anfrage

Novoferm-Innentüren. Perfekt im Neubau und bei der Renovierung

Die zahlreichen Varianten und Ausstattungen lassen schon beim Neubau kaum Wünsche offen. Bei Novoferm erhalten Sie einbaufertige Türelemente komplett mit hochwertigen, stabilen Zargenvarianten aus beständigem feuerverzinkten Stahl.

Und auch Renovierungen bieten eine günstige Gelegenheit, in die Jahre gekommene Türen ein für alle Mal durch Novoferm-Produkte zu ersetzen. Einfach ein neues Türblatt einhängen und fertig. Besonders vorteilhaft dabei: Das Türblatt kann im unteren Bereich des U-Profiles bei Bodenunebenheiten oder neuem Belag ganz einfach gekürzt werden.

Mit flexibler Ausstattung realisieren Sie zahlreiche Gestaltungsmöglichkeiten

Ausstattungsöglichkeiten und exklusives Zubehör bieten großen Gestaltungsfreiraum. Mit Lichtöffnungen, form-schönen Drückergarnituren oder hochwertigen Verglasungen machen Sie aus Ihrer Innentür ein individuelles Einzelstück.

Inhalt

| | |
|---|----|
| Novoferm-Innentüren | 2 |
| Details der Novoferm-Innentüren | 5 |
| Super-Standard, Super-Plus und Super-Dekor Innentüren | 6 |
| Farbige Innentüren | 7 |
| Lichtöffnungen, Glasvarianten, 2-flügelige Türen | 8 |
| Zubehör | 9 |
| Technische Daten und Abmessungen | 10 |

Das spricht für Novoferm-Innentüren

In einer Innentür von Novoferm steckt die jahrzehntelange Erfahrung und Kompetenz eines führenden europäischen Systemanbieters und Markenherstellers.

Dauerhaft - hochwertiger Stahl und strapazierfähige, pflegeleichte Oberflächen

Sicher - doppelwandige Türblätter mit Schall- und Wärmedämmung, zuverlässig und dichtschießend



Unsere Produkte berücksichtigen die verschiedenen landesüblichen Anforderungen und erfüllen die nationalen Normen und Prüfvorschriften.

Wir sind nach ISO 9001 zertifiziert und produzieren nach neuesten technischen Erkenntnissen unter umweltschonenden Gesichtspunkten.



So macht die Arbeit Spaß

Arbeit und Vergnügen schließen sich nicht aus. Dazu trägt sicherlich auch eine gute Raumatmosphäre bei. Mit einer ansprechend gestalteten Innentür von Novoferm geben Sie einem Zimmer das gewisse Etwas. Nutzen Sie bei Farbgebung und Ausstattung die vielen Möglichkeiten und entscheiden Sie sich für ein langlebiges, hochwertiges Produkt von Novoferm.

Zum Beispiel im gewerblichen Bereich: Hier sind unsere Super-Standard und Super-Plus Innentüren die passenden Basismodelle. Super-Dekor und Super-Color Innentüren lassen für individuelle Farbgestaltungen zahlreiche Möglichkeiten zu. Alle Türen sind mit wohnlicher Dickfalzoptik ausgerüstet und zeichnen sich durch hohe Stabilität und Verwindungsfestigkeit aus. Hier spielt Stahl als Grundmaterial seine Vorteile aus. „Abschließend“ werden Sie staunen, wie sacht und leise diese Türen ins Schloss fallen.


Novoferm-Innentüren. Die entscheidenden Details

Band und Bandtasche

Klassisches 2-teiliges Band, optional 3-teilig (3-teiliges Band mit Bandbolzensicherung erhältlich) wählbar, auch in Edelstahl. Sitz und Ausführung der Bandtasche nach DIN 18111, sodass ein einfacher Austausch zu jeder Zeit möglich ist. Ein drittes Band kann mitbestellt werden.


Oberflächen

Von Super-Standard über RAL nach Wahl und DB-Farben bis hin zu Holzdekoren.




Waben-, Styropor-, Röhrenspanfüllung

Die vollflächig verklebte, engmaschige Wabenfüllung sorgt für eine unvergleichliche Stabilität und absorbiert jeglichen „blecheren“ Klang beim Klopfen. Optional erhalten Sie eine optimierte Wärme- und Schalldämmung mit der Styroporfüllung (U-Wert = 1,0 W/mm²K nach DIN 52619) oder eine klassische Röhrenspanfüllung.



Wertige Konstruktion

40 mm dickes, doppelwandiges Türblatt, 3-seitig gefälzt. Diese Konstruktion überzeugt optisch und gibt der Tür eine überragende Stabilität.



Kürzbares Türblatt

Kürzen des Türblatts im unteren Bereich bis zu 20 mm möglich, bei Bodenebenheiten oder neuem Belag.

Bodendichtung

Eine integrierte Bodendichtung, die sich mechanisch auslöst, bei geschlossener Tür absenkt, lässt kalte Luft und Lärm draußen.




Auflaufdichtung

Eine integrierte Auflaufdichtung, welche beim Schließen der Tür auf ein 3 mm hohes Aluprofil läuft.




Dickfalz

Die hochwertige Fälgung verleiht der Tür einen wohnlichen Charakter.



Verglasung

Durchblick oder Helligkeit, rund oder quadratisch in Anzahl und Größe wählbar. Ausführungen z. B.: ESG, VSG, Drahtglas, Mastercarré, Masterligné oder für bauseitige Lösungen vorgerüstet. Glashalteleisten aus Aluminium, Stahl oder Holz. Weitere funktionale Lösungen für Türspion, Briefschlitze, Lüftungsgitter etc. sind möglich.



Drückergarnituren

Novoferm bietet Design von klassisch bis modern, nachträglicher Austausch möglich (Ausführung: Buntbart oder Profilzylinder).



Zargendichtung

Unsere Auswahl an Dichtungen ermöglicht einen unterschiedlichen Schließdruck. Zugluft wird in jedem Fall zuverlässig unterbunden.



Variable Drückerhöhe
Die Höhe des Drückers kann behindertengerecht (850 - 1200 mm) oder zum Beispiel für Schulen individuell angepasst werden.

Sie haben die Wahl


Ebenso zahlreich wie Ihre Wünsche sind auch die vielen Gestaltungsvarianten und Ausführungen, für die Sie sich je nach Einsatzzweck entscheiden können. Außerdem können Sie bei Novoferm sowohl komplette Türelemente, bestehend aus Türblatt, Zarge und Drücker, als auch einzelne Türblätter und Drücker bekommen. Unsere Übersicht zeigt, welche Möglichkeiten wir anbieten.

Super-Standard Innentüren

- **Türblatt:** 40 mm dick, 3-seitig gefälzt, aus feuerverzinktem Feinblech
- **Zarge:** elektrotauchgrundierte Eckzarge mit dreiseitig umlaufender Dichtung und kompletten Bandteilen
- **Schloss und Beschlag:** BB/PZ-Schloss, mit schwarzer Rundgriff-Drückergarnitur
- **Türblatt-Oberfläche:** verzinkt



Super-Standard



Standard

Super-Plus Innentüren

- Ausführung wie Super-Standard

Jedoch zusätzlich:

- **Türblatt-Oberfläche:** verzinkt und grundiert mit einer umweltfreundlichen Pulverbeschichtung ähnlich RAL 9016, Verkehrsweiß



Super-Plus



RAL 9016

Super-Dekor Innentüren

- Ausführung wie Super-Standard

Jedoch zusätzlich:

- **Türblatt-Oberfläche:** verzinkt und kunststofffolienbeschichtet in einem optisch natürlichen Holzdekor



Super-Dekor (Buche natur)



Nussbaum



Birne



Kirsche



Ahorn



Eiche hell



Esche weiß

Türblatt innen und außen auch verschiedenfarbig erhältlich

Super-Color Innentüren

- Ausführung wie Super-Standard
- Mögliche Farben: Super-Color

Jedoch zusätzlich:

- **Türblatt-Oberfläche:** verzinkt und grundiert mit einer umweltfreundlichen, strukturierten Pulverbeschichtung

[Vorzugsfarbtöne in Normgrößen ab Lager, alle weiteren Farben ebenfalls lieferbar]

Sondergrundierung Innentüren

- Ausführung wie Super-Standard
- Mögliche Farben: RAL-Farben, DB-Farbtöne, Metallic-Farben (außer Perleffekte) und Sonderlackierungen in Edelstahl-Optik

Jedoch zusätzlich:

- **Türblatt-Oberfläche:** verzinkt und grundiert mit einer umweltfreundlichen, Pulverbeschichtung




Super-Color Rot ähnlich RAL 3002



RAL-Farbe (Blau)



DB-Farbe (702)



Super-Color Platinweiß
ähnlich RAL 9002



Super-Color Sepiabraun
ähnlich RAL 8014



RAL-Farbfächer



DB 301



DB 501



Super-Color Grün
ähnlich RAL 6003



Super-Color Gelbgrau
ähnlich RAL 7034




Metallic-Farbfächer



DB 601



DB 510



Edelstahl-Optik



DB 701



DB 703

Auch weitere DB-Farbtöne erhältlich.

Noch mehr Varianten gefällig?



Mehr Helligkeit durch Lichtöffnungen

Mehr Licht in den Raum zu lassen ist oft ein wichtiges Kriterium bei der Auswahl und Planung von Innentüren. Novoferm bietet viele verschiedene Lichtöffnungs-

varianten sowie eine Rundverglasung gegen Aufpreis. Die dafür vorgesehenen Glashalteleisten sind optional aus Aluminium, Stahl oder Holz erhältlich. Nähere Details zu Größen und Ausführungen finden Sie auf der Seite 11.



Super-Color mit Lichtöffnung 1



Super-Color mit Lichtöffnung 2



Super-Color, mit RAL nach Wahl (gegen Aufpreis), mit Lichtöffnung 3



Super-Dekor, in Buche natur mit Lichtöffnung 4



Super-Color mit Rundverglasung und Edelstahl-drückergarnitur (gegen Aufpreis)

Verglasungen bei Innentüren

Entscheidenden Einfluss auf die Wirkung der Tür hat auch die Auswahl der Verglasung. Wir stellen unseren Kunden dabei folgende Möglichkeiten zur Auswahl:

1. Verglasungseinrichtung (ohne Glas) für 6 mm dickes Glas oder Acrylglas
2. Standardglasausführung: Drahtornamenglas (Abbildungen oben, Lichtöffnung 1-4), hell, 6-7 mm dick
3. Verbundsicherheitsglas (VSG, 6 mm dick), Einscheibensicherheitsglas (ESG, 6 mm dick) oder Isolierglas (14 mm dickes Floatglas, nur mit Stahl- oder Aluleiste zu befestigen)
4. Sonderglasausführung: Ornamentglas im Floatglas-Aufbau, 6 mm dick, in vier verschiedenen Designs: Mastercarré, Masterligné, Satinato und Milchglas (Abbildungen rechts) zur individuellen Gestaltung. Diese streuen das Licht in unterschiedlichen Abstufungen und schützen vor indiskreten Blicken.



Mastercarré



Masterligné



Satinato



Milchglas



2-flügelige Türen

2-flügelige Türen sind nur als einbaufertige Türelemente lieferbar. Sie bestehen aus einem Gangflügel mit BB/PZ-Schloss, einem Standflügel mit Alu-Anschlagprofil und verdeckt liegenden Kantenriegeln. Im Gang- und Standflügel können auf Wunsch Lichtöffnungen eingebaut werden.

2-flügelige Türen



Und hier das passende Zubehör

Drückergarnituren und weiteres Zubehör

Passende Drückergarnituren geben Ihrer Tür den letzten Schliff. Bei Novoferm bekommen Sie zahlreiche formschöne Varianten, mit denen sich jede Tür bequem und leicht öffnen und schließen lässt.

Zusätzlich zur Standard-Bestückung mit der klassischen schwarzen Rundgriff-Drückergarnitur können Sie aus einem breiten Zubehörprogramm verschiedene Rundgriffdrücker-, Wechsel- und WC-Garnituren auswählen. Standardmäßig liefern wir die Farben Rot und Weiß. Sonderfarben gibt es auf Wunsch. Ebenfalls

lieferbar sind Drücker- und Wechselgarnituren in Leichtmetall und Edelstahl. Exklusives Zubehör vertet Ihre Tür noch weiter auf. Sie können die Ausstattung ganz nach Ihren Anforderungen bestimmen und die Accessoires miteinander kombinieren.

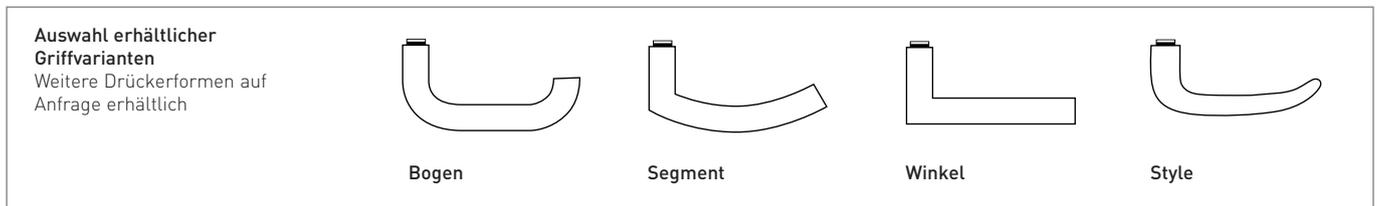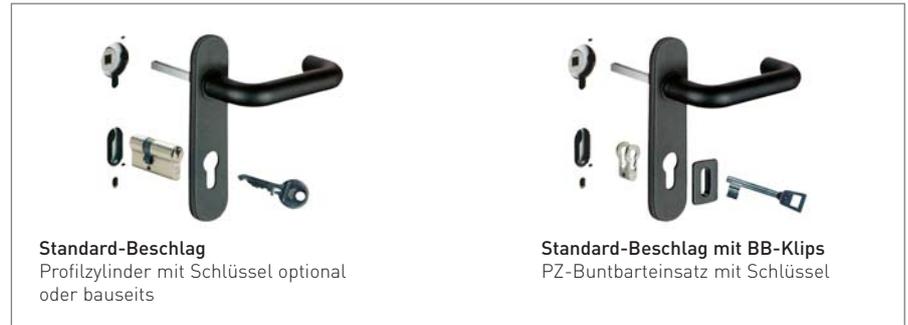

Details und Abmessungen Innentüren

Normgrößen

| | Baurichtmaße (BR) DIN 18100 (Bestellmaße) Breite x Höhe | Nennmaße DIN 18100 Breite x Höhe | Lichte Durchgangsmaße DIN 18111 Breite x Höhe | Türblatt-Außenmaße DIN 18101 Breite x Höhe | Zargen-Außenmaße* Breite x Höhe |
|---|--|--|---|--|------------------------------------|
| 1-flügelig | 625 x 2000 | 635 x 2005 | 561 x 1968 | 610 x 1985 | 651 x 2043 |
| | 750 x 1875 | 760 x 1880 | 686 x 1843 | 735 x 1860 | 776 x 1918 |
| | 750 x 2000 | 760 x 2005 | 686 x 1968 | 735 x 1985 | 776 x 2043 |
| | 750 x 2125 | 760 x 2130 | 686 x 2093 | 735 x 2110 | 776 x 2168 |
| | 875 x 1875 | 885 x 1880 | 811 x 1843 | 860 x 1860 | 901 x 1918 |
| | 875 x 2000 | 885 x 2005 | 811 x 1968 | 860 x 1985 | 901 x 2043 |
| | 875 x 2125 | 885 x 2130 | 811 x 2093 | 860 x 2110 | 901 x 2168 |
| | 1000 x 1875 | 1010 x 1880 | 936 x 1843 | 985 x 1860 | 1026 x 1918 |
| | 1000 x 2000 | 1010 x 2005 | 936 x 1968 | 985 x 1985 | 1026 x 2043 |
| | 1000 x 2125 | 1010 x 2130 | 936 x 2093 | 985 x 2110 | 1026 x 2168 |
| Super-Standard, Super-Plus: Sondergrößen bis 1250 x 2500 mm lieferbar. Super-Color und Classic: Sondergrößen bis 1250 x 2250 mm lieferbar. Super-Dekor: Sondergrößen bis 1000 x 2125 mm lieferbar. *Einschließlich Bodeneinstand 30 mm | | | | | |
| 2-flügelig | 1500 x 2000** | 1010 x 2130 | 1436 x 1968 | 1485 x 1985 | 1526 x 2043 |
| | 1750 x 2000** | 1760 x 2005 | 1686 x 1968 | 1735 x 1985 | 1776 x 2043 |
| | 2000 x 2000** | 2010 x 2005 | 1936 x 1968 | 1985 x 1985 | 2026 x 2043 |
| | 2000 x 2125** | 2010 x 2130 | 1936 x 2093 | 1985 x 2110 | 2026 x 2168 |
| Super-Standard, Super-Plus: Sondergrößen bis 2500 x 2500 mm lieferbar. Super-Color und Classic: Sondergrößen bis 2500 x 2250 mm lieferbar. Super-Dekor: Sondergrößen bis 2000 x 2125 mm lieferbar. *Einschließlich Bodeneinstand 30 mm **Mittig geteilt | | | | | |

Alle Angaben in mm.

Technische Details


Die Technik bei Innentüren

Alle Angaben in mm.


Details und Abmessungen der Lichtöffnungen

Technische Details

Sonderausstattung

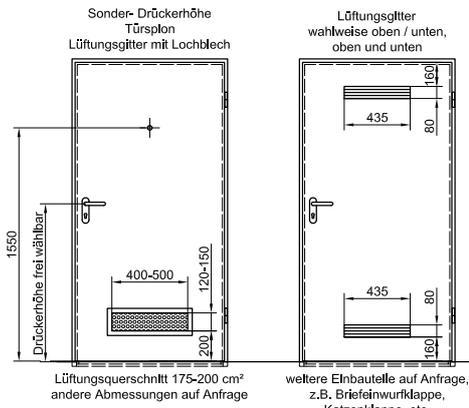


Glashalteleisten

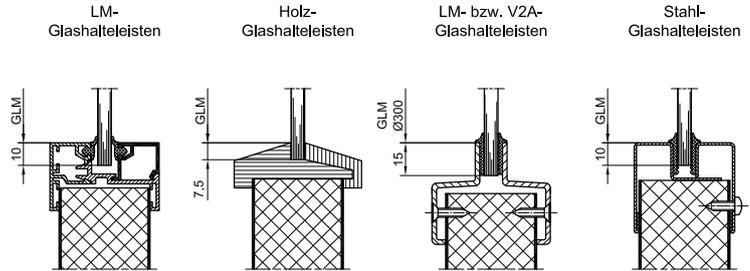

Alle Angaben in mm.

Lichtöffnungen

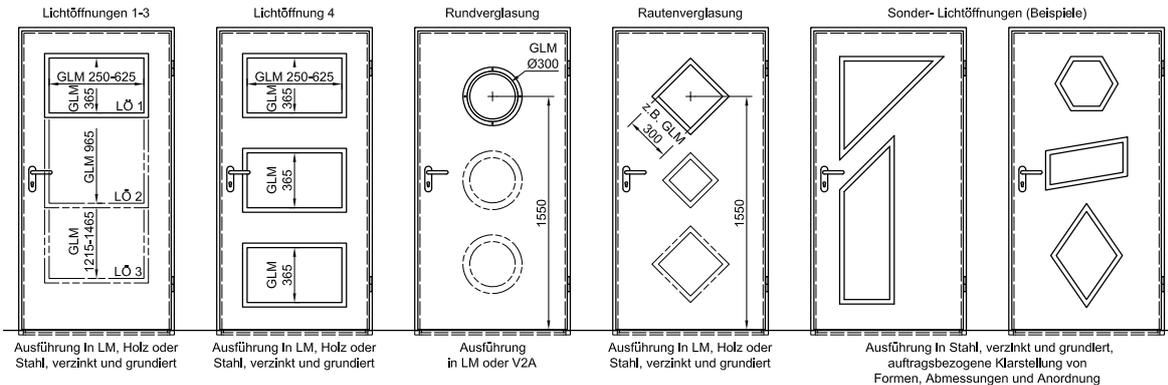

Alle Angaben in mm.

Scheibengrößen mit Lichtöffnungen

| | Baurichtmaß Breite x Höhe | Lichtöffnung 1 Breite x Höhe | Lichtöffnung 2 Breite x Höhe | Lichtöffnung 3 Breite x Höhe | Lichtöffnung 4 Breite x Höhe |
|-------------------------|------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| 1-flügelig Normgröße | 625 x 2000 | 270 x 385 | 270 x 985 | 270 x 1360 | 3 x 270 x 385 |
| | 750 x 1875 | 395 x 385 | 395 x 985 | 395 x 1235 | 3 x 395 x 385 |
| | 750 x 2000 | 395 x 385 | 395 x 985 | 395 x 1360 | 3 x 395 x 385 |
| | 750 x 2125 | 395 x 385 | 395 x 985 | 395 x 1485 | 3 x 395 x 385 |
| | 875 x 1875 | 520 x 385 | 520 x 985 | 520 x 1235 | 3 x 520 x 385 |
| | 875 x 2000 | 520 x 385 | 520 x 985 | 520 x 1360 | 3 x 520 x 385 |
| | 875 x 2125 | 520 x 385 | 520 x 985 | 520 x 1485 | 3 x 520 x 385 |
| | 1000 x 1875 | 645 x 385 | 645 x 985 | 645 x 1235 | 3 x 645 x 385 |
| | 1000 x 2000 | 645 x 385 | 645 x 985 | 645 x 1360 | 3 x 645 x 385 |
| | 1000 x 2125 | 645 x 385 | 645 x 985 | 645 x 1485 | 3 x 645 x 385 |
| 2-flügelig Normgröße | 1500 x 2000* | 520 x 385 | 520 x 985 | 520 x 1360 | 3 x 520 x 385 |
| | 1750 x 2000 | 520 x 385 | 520 x 985 | 520 x 1360 | 3 x 520 x 385 |
| | 2000 x 2000 | 645 x 385 | 645 x 985 | 645 x 1360 | 3 x 645 x 385 |
| | 2000 x 2125 | 645 x 385 | 645 x 985 | 645 x 1485 | 3 x 645 x 385 |

* Verglasung nur im Gangflügel. Bei Türen mit Holz-Glashalteleisten sind von den o. g. Maßen in der Breite und in der Höhe jeweils 5 mm abzugeben. Max. Glasdicke 14 mm.
Alle Angaben in mm.

Novoferm. Direkt vor Ort. Europaweit.

Die Novoferm Group ist einer der führenden europäischen Systemanbieter für Türen, Tore, Zargen und Antriebe. Wir bieten ein großes Produkt- und Leistungsspektrum für den privaten, gewerblichen und industriellen Einsatz. Alle unsere Produkte werden nach höchsten Qualitätsstandards auf dem neuesten Stand der Technik gefertigt. Dabei verbinden wir maximale Funktionalität mit innovativem Design. Wir produzieren an verschiedenen internationalen Standorten und sind durch unser flächendeckendes Vertriebsnetz immer für Sie vor Ort – in ganz Europa.

Ihr Novoferm Vertriebspartner

Novoferm Vertriebs GmbH
Schüttensteiner Str. 26
D-46419 Isselburg
Tel.: (0 28 50) 9 10-7 00
Fax: (0 28 50) 9 10-6 46
E-Mail: vertrieb@novoferm.de
www.novoferm.de

